



IGÉNYES

UTCABÚTOROK

FAVEREMRÁCS, FAVÉDŐRÁCS

**ALMA-REND**

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, MAKÓI ÚT, PF. 38.

TELEFON/FAX: (62) 245-368

TELEFON: (62) 245-090, TELEFON: (62) 239-377

E-MAIL: ALMA-REND@VNET.HU

WWW.ALMA-REND.HU

# FAVEREMRÁCS, FAVÉDŐRÁCS

## Faveremrács

Anyaga

Lemezgrafitos öntöttvas, 22,5 mm vastagságban



R-10 típus (90 kg/késztermék)



R-12 típus (80 kg/késztermék)



R-14 típus (112kg/késztermék)



R-24 típus (112kg/késztermék)

### Alkalmazási terület:

- Szilárd burkolatba építve
- Megkönnyítik a fák gondozását
- Védik a fát körülvevő talajt az összetömörödéstől
- Biztosítják a csapadékvíz beszivárgást a gyökérzetéhez

### Felületkészítés:

- Hagyományos alapozó festés és színre festés

### Műszaki adatok

Típus	Külső átmérő (mm)	Belső átmérő (mm)	Elemek száma/késztermék	Beépítési mélység (mm)
R-10	1200	600	4 db	35
R-12	1200x1200	456	2 db	35
R-14	1200x1200	600	4 db	35
R-24	1200x1200	600	4 db	35

## Egyedülálló megoldás

Toldóelem a belső méret növeléséhez!!!  
Mind függőlegesen, mind vízszintesen  
300 mm-es toldóegységekkel tetszőlegesen  
változtatható a rácsok mérete




Toldóelem R-10 és R-14 típusúhoz

Toldóelem R-24 típusúhoz




## CORALL-1 típusú faveremrács

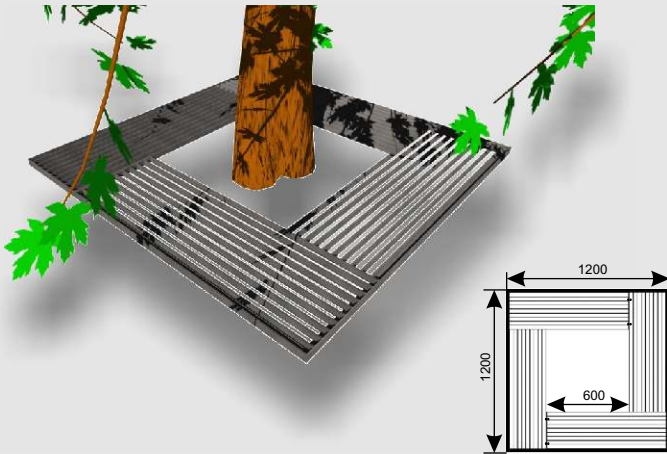


Corall-1 t. faveremrács, 25 mm vastag hegesztett acélszerkezetű kivitelben, 1200x1200 mm-es külső, és 600 mm-es belső átmérő beépítési méretekkel, két félből összeszerelhető kialakítással, cinkromátos alapozó és Ral .... porfestéssel ellátva. Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.

## CORALL-2 típusú faveremrács

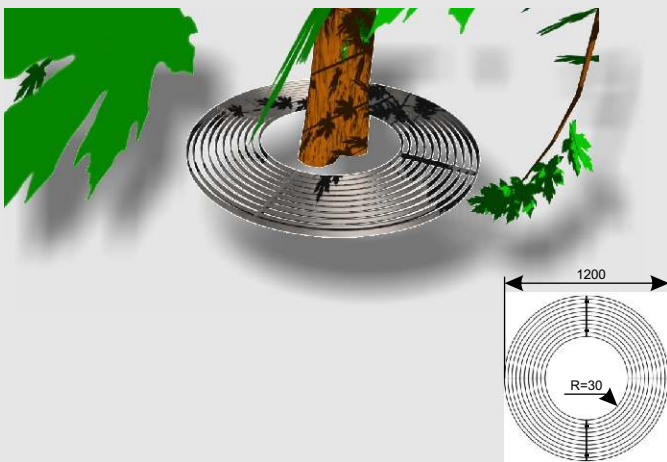

Corall-2 t. faveremrács, 20 mm vastag hegesztett acélszerkezetű kivitelben, 1200 mm-es külső, és 600 mm-es belső átmérő beépítési méretekkel, két félből összeszerelhető kialakítással, cinkromátos alapozó és Ral .... porfestéssel ellátva. Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.

## CORALL-3 típusú faveremrács

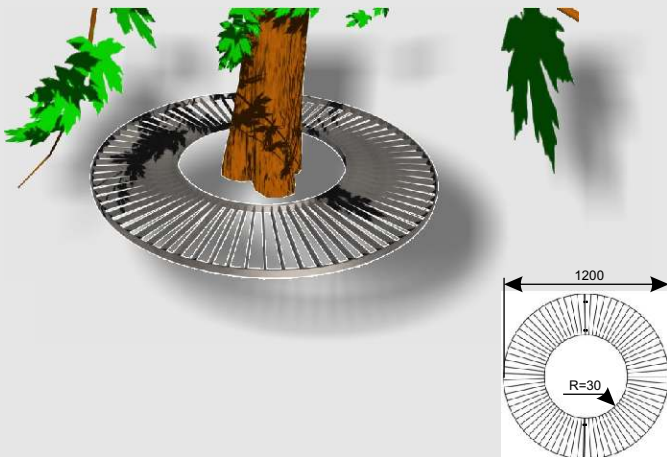

Corall-3 t. faveremrács, 20 mm vastag hegesztett acélszerkezetű kivitelben, 1200 mm-es külső, és 600 mm-es belső átmérő beépítési méretekkel, két félből összeszerelhető kialakítással, cinkromátos alapozó és Ral .... porfestéssel ellátva. Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.

## Favédőrács




FV-1 típus



FV-2 típus

- Kovácsoltvas 10x10mm rúdanyagból ill. Lp 30x5mm laposvasból.
- Mérete: - átmérő: 600mm  
- magasság: 1900mm
- Az R-10, R-14 és R-24 típusú faveremrácsok alaptípusaira ráépíthetők csavaros kötéssel.
- Igény szerinti RAL porfestéssel szállítjuk


## SUN-1 típusú faveremrács

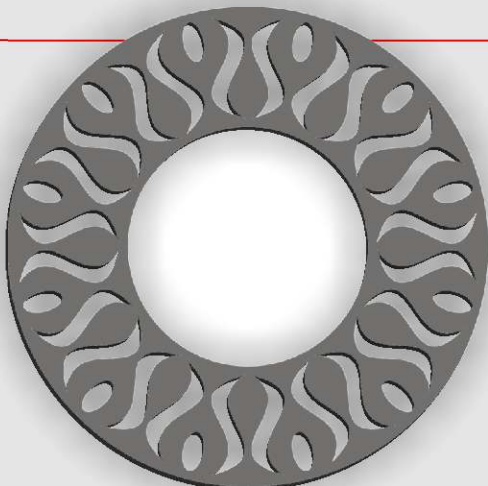

### Tulajdonságok

- Esztétikus kör alakú faveremrács.
- Lézerrel vágott 8 mm-es acéllemez kivitelben, 1200 mm-es külső, és 600 mm-es belső átmérő beépítési méretekkel.
- Két félből összeszerelhető kialakítással.
- Felületkezelés cinkromátos alapozó és RAL színre porfestéssel ellátva.
- Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.


## SUN-2 típusú faveremrács

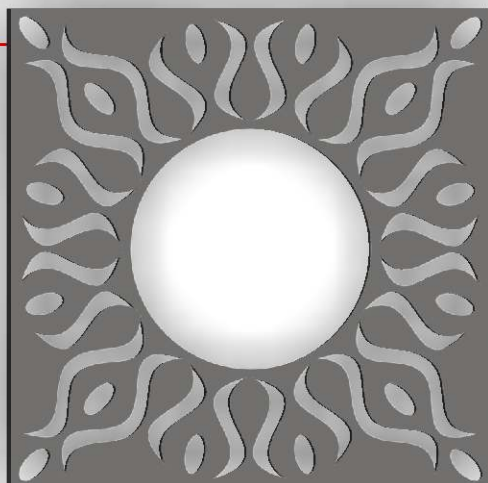

### Tulajdonságok

- Esztétikus négyzet alakú faveremrács.
- Lézerrel vágott 8 mm-es acéllemez kivitelben, 1200x1200 mm-es külső, és átmérő 600 mm-es belső beépítési méretekkel.
- Két félből összeszerelhető kialakítással.
- Felületkezelés cinkromátos alapozó és RAL színre porfestéssel ellátva.
- Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.


## SUN-3 típusú faveremrács

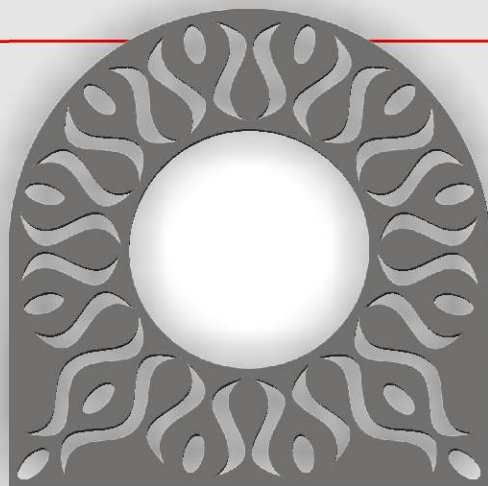

### Tulajdonságok

- Esztétikus félköríves alakú faveremrács.
- Lézerrel vágott 8 mm-es acéllemez kivitelben, 1200x1200 mm-es külső, és átmérő 600 mm-es belső beépítési méretekkel.
- Két félből összeszerelhető kialakítással.
- Felületkezelés cinkromátos alapozó és RAL színre porfestéssel ellátva.
- Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.


## HULLÁM-1 típusú faveremrács

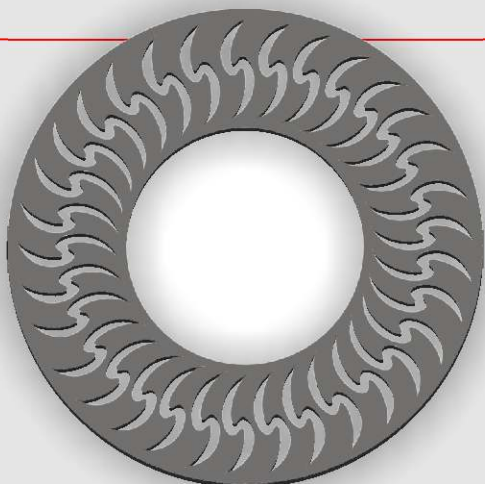

### Tulajdonságok

- Esztétikus kör alakú faveremrács.
- Lézerrel vágott 8 mm-es acéllemez kivitelben, 1200 mm-es külső, és 600 mm-es belső átmérő beépítési méretekkel.
- Két félből összeszerelhető kialakítással.
- Felületkezelés cinkromátos alapozó és RAL színre porfestéssel ellátva.
- Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.


## HULLÁM-2 típusú faveremrács

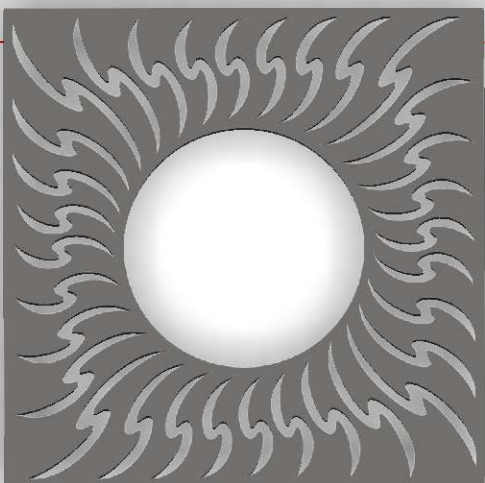

### Tulajdonságok

- Esztétikus négyzet alakú faveremrács.
- Lézerrel vágott 8 mm-es acéllemez kivitelben, 1200x1200 mm-es külső, és átmérő 600 mm-es belső beépítési méretekkel.
- Két félből összeszerelhető kialakítással.
- Felületkezelés cinkromátos alapozó és RAL színre porfestéssel ellátva.
- Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.


## HULLÁM-3 típusú faveremrács

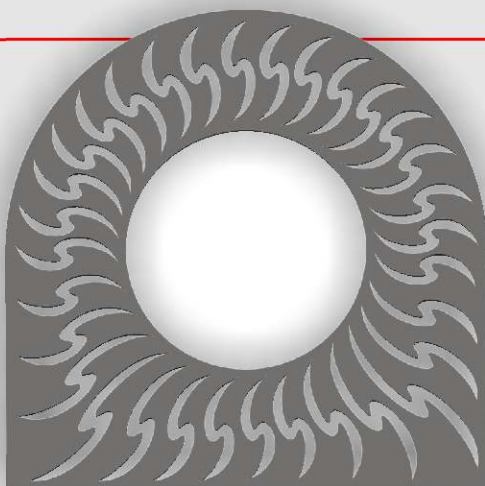

### Tulajdonságok

- Esztétikus félköríves alakú faveremrács.
- Lézerrel vágott 8 mm-es acéllemez kivitelben, 1200x1200 mm-es külső, és átmérő 600 mm-es belső beépítési méretekkel.
- Két félből összeszerelhető kialakítással.
- Felületkezelés cinkromátos alapozó és RAL színre porfestéssel ellátva.
- Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.


### ▶ KELEPCE-1 típusú

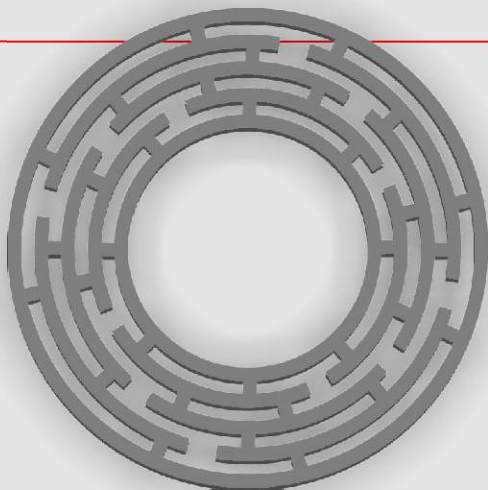

#### Tulajdonságok

Esztétikus kör alakú faveremrács.  
Lézerrel vágott 8 mm-es acéllemez kivitelben, 1200 mm-es külső, és 600 mm-es belső átmérő beépítési méretekkel.  
Két félből összeszerelhető kialakítással.  
Felületkezelés cinkromátos alapozó és RAL színre porfestéssel ellátva.  
Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.


### ▶ KELEPCE-2 típusú

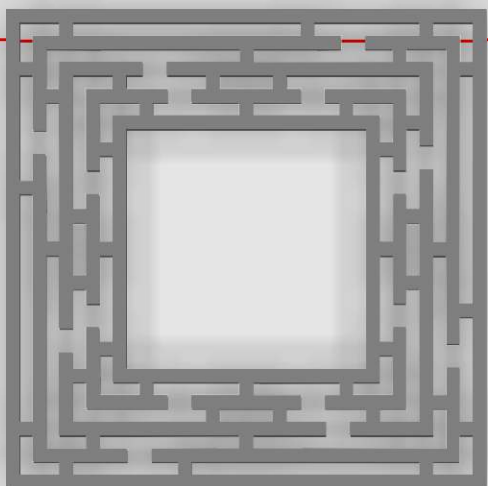

#### Tulajdonságok

Esztétikus négyzet alakú faveremrács.  
Lézerrel vágott 8 mm-es acéllemez kivitelben, 1200x1200 mm-es külső, és átmérő 600 mm-es belső beépítési méretekkel.  
Két félből összeszerelhető kialakítással.  
Felületkezelés cinkromátos alapozó és RAL színre porfestéssel ellátva.  
Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.


### ▶ KELEPCE-3 típusú

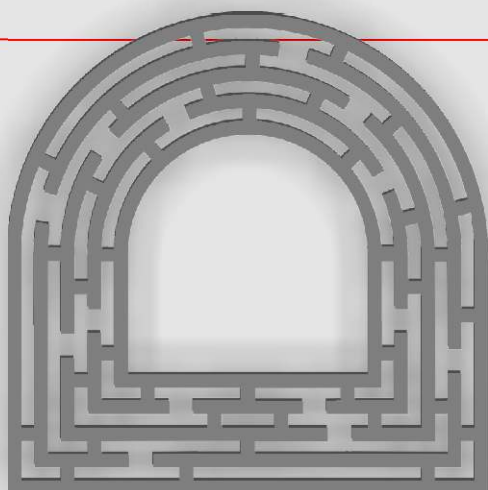

#### Tulajdonságok

Esztétikus félköríves alakú faveremrács.  
Lézerrel vágott 8 mm-es acéllemez kivitelben, 1200x1200 mm-es külső, és átmérő 600 mm-es belső beépítési méretekkel.  
Két félből összeszerelhető kialakítással.  
Felületkezelés cinkromátos alapozó és RAL színre porfestéssel ellátva.  
Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.

## ▶ MOZAIK típusú faveremrács

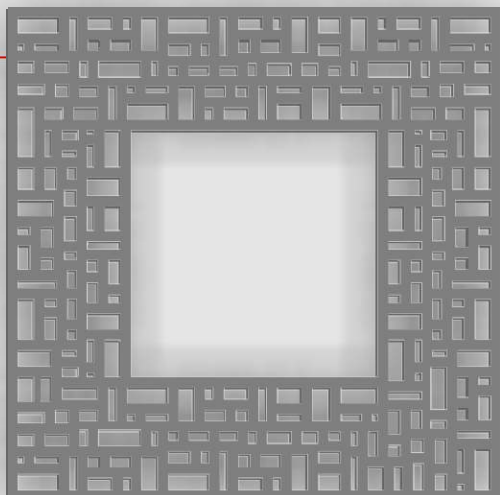

### Tulajdonságok

- Esztétikus négyzet alakú faveremrács.
- Lézerrel vágott 8 mm-es acéllemez kivitelben, 1200x1200 mm-es külső, és átmérő 600 mm-es belső beépítési méretekkel.
- Két félből összeszerelhető kialakítással.
- Felületkezelés cinkromátos alapozó és RAL színre porfestéssel ellátva.
- Szállítás részegységeiben, összeszerelés megrendelő feladata.